
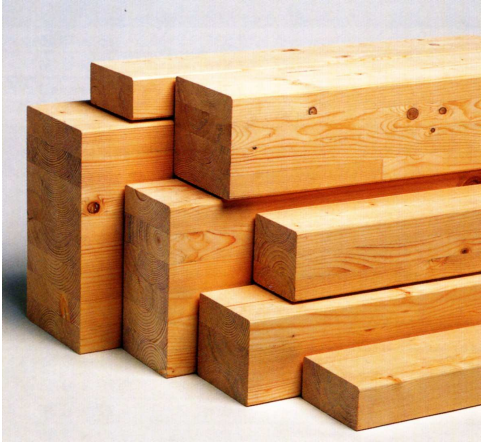


Brettschichtholz wetterfest verleimt - gehobelt - kanten gefast - verwindungsfrei
Fichte/Tanne nach DIN 1052 BS, 11 **Querschnitt**

Fichte/Tanne		60 x 100 mm
Fichte/Tanne		60 x 120 mm
Fichte/Tanne		60 x 140 mm
Fichte/Tanne		80 x 120 mm
Fichte/Tanne		80 x 160 mm
Fichte/Tanne		100 x 100 mm
Fichte/Tanne		100 x 200 mm
Fichte/Tanne		120 x 120 mm
Fichte/Tanne		120 x 240 mm
Fichte/Tanne		140 x 140 mm

Hier können Sie ablesen, welche Meisterholz-Querschnitte Sie benötigen.

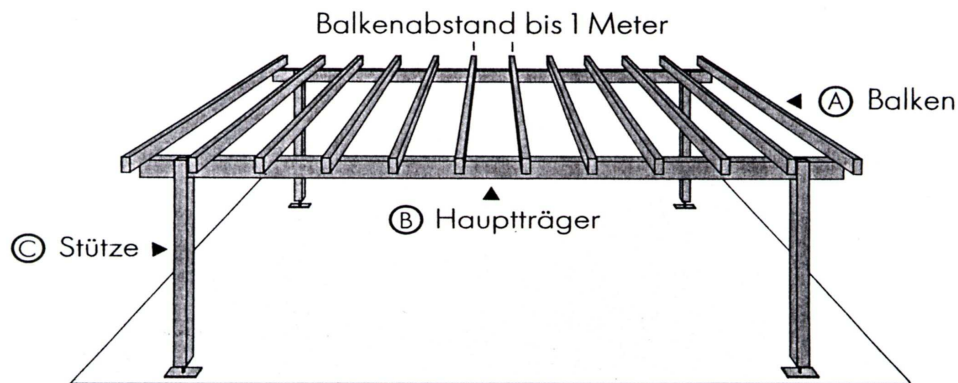

Angenommene Belastung:

Schnee	0,75kN/qm
Schalung + Pappe oder Glas bis 10 mm oder Stegdoppelplatten	0,30kN/qm
Eigengewicht	0,10kN/qm

Erforderliche Querschnitte:

A	
bis 2500 mm freitragende Länge	60 x 120 mm
bis 3000 mm freitragende Länge	60 x 140 mm
bis 4000 mm freitragende Länge	80 x 160 mm
bis 5000 mm freitragende Länge	80 x 200 mm
B	
bis 3000 mm Stützweite	80 x 160 mm
bis 3750 mm Stützweite	120 x 160 mm
bis 4750 mm Stützweite	120 x 200 mm
bis 5750 mm Stützweite	120 x 240 mm
C	
bis 2250 mm Höhe	100 x 100 mm
bis 3000 mm Höhe	120 x 120 mm

Für sämtliche Verkäufe gelten unsere "Allg. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen f.d. Holzhandel".
 Alle Preise verstehen sich in €uro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.